


MONOSETO TILE

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ
•
ΠΛΑΚΙΔΙΟ

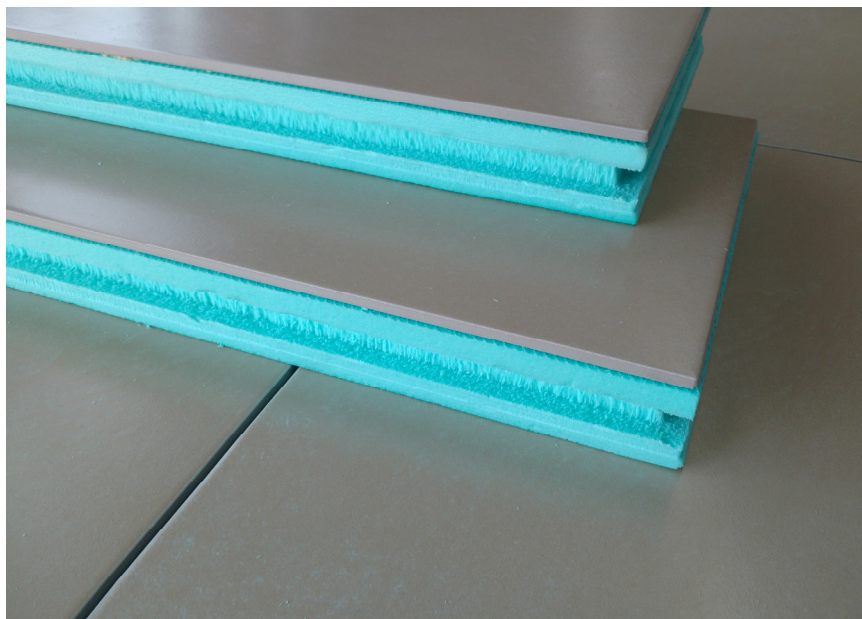

MONOSETO TILE

Περιγραφή

Το προϊόν MONOSETO Tile είναι ένα σύνθετο θερμομονωτικό πλακίδιο δωματίων που αποτελείται από κεραμικό γρανιτοπλακίδιο εξωτερικού χώρου και πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης XPS πάχους από 50mm έως και 100mm. Το προϊόν MONOSETO Tile εναρμονίζεται με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 305/2011 (CPR) και είναι πιστοποιημένο από διεθνή ανεξάρτητα Ινστιτούτα και φέρει σήμανση CE. Το MONOSETO Tile έχει εξαιρετικά υψηλές μηχανικές αντοχές, είναι αδιάβροχο και προσφέρει ισορροπημένη αντίσταση διαπερατότητας στους υδρατμούς.

Κατάλληλο για εύκολη, γρήγορη και κυρίως οικονομική εφαρμογή θερμομόνωσης σε δώματα (ταράτσες) πολυκατοικιών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κατάστημα Δυτικής Θεσσαλονίκης
8ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Καβάλας
TK 54500, Θεσσαλονίκη
2310 683017

Κατάστημα Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής & Μαρίνου
Αντύπα 1
TK 57001 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
2310 475500

Νέο Κατάστημα Δυτικής Θεσσαλονίκης
11ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Χαλκηδόνας
TK 57008, Σίνδος Θεσσαλονίκη
2310 722887

info@monoseto.gr
www.monoseto.gr

MONOSETO TILE

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ
•
ΠΛΑΚΙΔΙΟ

Πλεονεκτήματα

- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση σε υπάρχοντα δώματα χωρίς ιδιαίτερη προεργασία.
- Μέγιστη θερμομόνωση.
- Υψηλή μηχανική αντοχή σε συμπίεση.
- Ίδιο βάρος 20kg/m² με την ελάχιστη επιβάρυνση στα δομικά στοιχεία της οικοδομής χωρίς κίνδυνο υφαρπαγής από ανεμοπίεση.
- Δυνατότητα μερικής κάλυψης του δώματος και φυσικά, μελλοντικής επέκτασης.
- Καλαίσθητη τελική επιφάνεια όψης γρανιτοπλακιδίου εξωτερικού χώρου.
- Ελληνικό προϊόν, δικής μας παραγωγής.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδα Μέτρησης	Πρότυπο EN	MONOSETO Tile
Διάσταση σύνθετου θερμομονωτικού με επικάλυψη κεραμικού πλακιδίου	mm	EN 822	604X302X60 - 110
Βάρος	Kg/m ²		20,0
Μέγιστο φορτίο σχεδιασμού	KN/m ²	EN 13164	>130
Αντοχή σε 10% συμπίεση	Kpa	EN 826	300
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας 20mm<d<60mm	W/(m*K)	EN 12667	0,033
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας d>60mm	W/(m*K)	EN 12667	0,034
Απορρόφηση νερού με ολική εμβάπτιση	Vol %	EN 12087	>1,5
Απορρόφηση νερού με διάχυση υδρατμών	Vol %	EN 12088	>3
Κατηγορία συμπεριφοράς στη φωτιά	Class	EN 13501-1	E

Συσκευασία

Πάχος(mm)	Πλάτος(mm)	Μήκος(mm)	Τεμ/παλέτα	m ² /παλέτα
10mm+60mm=70mm	300	600	144	26,266
10mm+70mm=80mm	300	600	144	26,266
10mm+80mm=90mm	300	600	120	21,888
10mm+100mm=110mm	300	600	104	18,970

**Δυνατότητα παραγγελίας σε ακέραιο αριθμό πλακών στο σύνολο της ποσότητας.